

# Válečkový řetěz

01.04.2025

RexPro jednořadý, 08 B-1

<b>Objednací č.</b>	<b>00930121</b>
<b>Název výrobce</b>	Rexnord
<b>Množství v balení</b>	5
<b>Balení</b>	m



## Technické vlastnosti

<b>Šířka 2 (B2)</b>	11,3 mm
<b>Výška (H)</b>	11,6 mm
<b>průměrná pevnost v lomu podle výrobce(N)</b>	21 000 N
<b>Vnější průměr 2 (D2)</b>	4,45 mm
<b>Vnější průměr (D) max</b>	8,51 mm
<b>Délka (L) max.</b>	17 mm
<b>Minimální nosnost(N)</b>	17 800 N
<b>Dělení coul (T)</b>	1/2
<b>Dělení mm (T)</b>	12,7 mm
<b>Vnitřní šířka (b)</b>	7,75 mm



## Doplňující informace

### VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ (SIMPLEX) EVROPSKÝ DESIGN

vyrobeno podle ISO 606/DIN 8187


Válečkové řetězy Rexnord jsou široce používány v technologii pohonů, jejich oblast použití sahá od obecných průmyslových aplikací až po použití ve speciálních oblastech, jako je zemědělství, zpracování potravin, stavební stroje nebo dokonce náročné služby na ropných polích.

#### Vlastnosti:

- Vysoká únavová pevnost
- Zlepšená odolnost proti opotřebení
- Vynikající ochrana proti korozi
- Skládají se z vysoce výkonných materiálů
- Kulový kalibrovaný otvor desky
- Bezešvé válečky
- Čepy, desky, pouzdra a válečky otryskané
- Schváleno NSF H2, v souladu s RoHS:2005
- Přednabitě po sestavení, aby se zabránilo předčasnému počátečnímu opotřebení, snížení

#### Mazání:

- Vynikající ochrana díky mazání RexPro bez použití těžkých kovů
- Provozní teplota: -30°C až +130°C
- Velmi dobrá povrchová přilnavost; odolný proti kapání i při vysokých teplotách
- Bez těžkých kovů, bez teflonu a silikonu

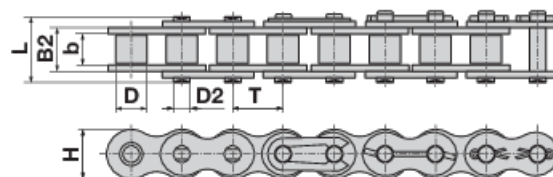

Výhody:

- Nízké prodloužení při záběhu
- Dlouhá životnost
- Velmi vysoká odolnost proti nárazu
- Velmi robustní v obtížných podmínkách

**Naleznete v katalogu na stránce**

Normované díly 315

Louky a pastviny 745