

## Upínací pouzdro


 typ 1008, pro hřídele  $\varnothing$  20 mm

29.03.2025

<b>Objednací č.</b>	<b>00935037</b>
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks

### Technické vlastnosti

<b>Utahovací moment šroubů</b>	5,6 Nm
<b>Vnější průměr (D)</b>	35 mm
<b>Přídržný moment pouzdra</b>	136 Nm
<b>Drážka klínku (b)</b>	6 mm
<b>Délka (L)</b>	22,3 mm
<b>Typ</b>	1008
<b>Materiál</b>	šedá litina GG 25
<b>Vnitřní průměr (d)</b>	20 mm

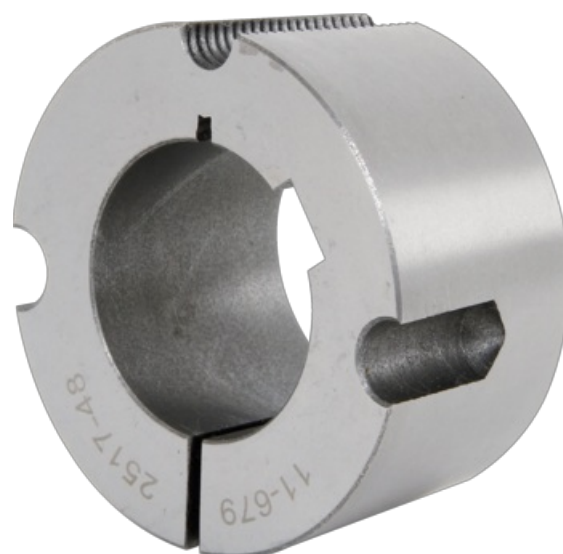

### Doplňující informace

#### UPÍNACÍ POUZDRO TPL

Standardní DIN 8187-ISO/R 606

- Rozměry klínové drážky podle DIN 6885 se standardním otvorem metrické řady
- Vhodné pro navažené náboje, řetězová kola a klínové řemenice dle normy DIN 8187 - ISO/R 606

#### Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 352, 401

