

# Spannlager


GSH 25 2RSR B

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00927283</b>
<b>Herstellername</b>	INA FAG
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	15 mm
<b>Breite 2 (B2)</b>	28 mm
<b>Baureihe</b>	GSH..
<b>Bohrung</b>	zylindrisch
<b>Außendurchmesser (D)</b>	52 mm
<b>Dichtungsart</b>	beidseitig abgedichtet
<b>Maßeinheit</b>	metrisch
<b>Innendurchmesser (d)</b>	25 mm

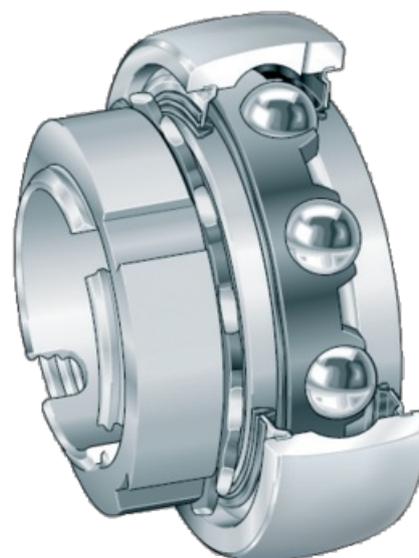

## Zusatzinformation

**SPANNLAGER BAUREIHE GSH ... -2RSR-B,**  
 komplett mit Spannhülse

- Sphärischer Außenring
- B-ballige Ausführung
- Befestigung durch Spannhülse
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Beidseitig RSR-Dichtung = einteilige, verzinkte Stahlblechscheibe mit anvulkanisierter, radial vorgespannter NBR-Dichtlippe, dichten die Lager ab

Die Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

**Zu finden im Katalog auf Seite**  
 DIN- und Normteile 264

