


Keilriemenscheibe

SPZ 095-03, für TPL System 1610

Bestell-Nr.	00935268
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück

Technische Merkmale

Rillenanzahl	3
Breite (B)	25 mm
Breite 2 (B2)	40 mm
Wirkdurchmesser (DW)	95 mm
Außendurchmesser (D)	99 mm
Form	8
Höhe (H)	25 mm
Höhe 2 (H2)	40 mm
Normbezeichnung	DIN 2211
Typ	SPZ 95-03
Werkstoff	Grauguss GG 25 / Phosphatiert

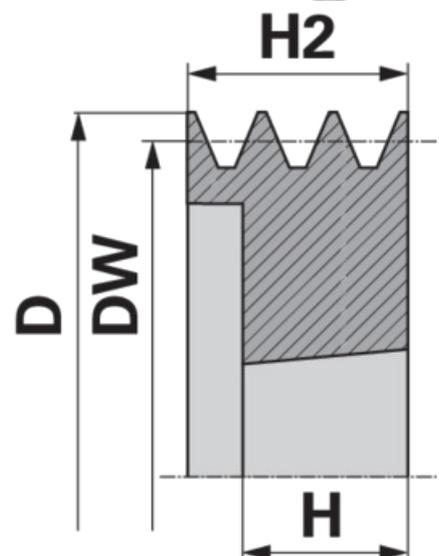

Zusatzinformation

KEILRIEMENSCHLEIBE 3-RILLIG FÜR PROFIL SPZ/9,5

Anwendbar für verschiedene Wellendurchmesser, sehr schnelle und einfache Montage sowie Demontage.

- Mit Spannbuchsen System
- DIN 2211/ISO 4183
- Material: Grauguss GG25 / phosphatiert

Alle Keilriemenscheiben sind STATISCH ausgewuchtet und für eine Betriebsgeschwindigkeit bis 35 m/sek. geeignet.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 394