Vulkanfiber-Dichtringe

Dm 12 x 16 x 1,5 mm

25.04.2025

Bestell-Nr.	**00940448**
Verpackungsmenge	10
Verpackungseinheit	Stück

Technische Merkmale

Außendurchmesser (D)	16 mm
Normbezeichnung	DIN 7603A
Stärke (S)	1,5 mm
Innendurchmesser (d)	12 mm

Zusatzinformation

VULKAN-FIEBER-DICHTRINGE
nach DIN 7603 A, entsricht keiner ISO-Norm

- Flachdichtring (A)
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebsdruck: 0-16 bar
- Temperaturbereich von -10°C bis +100°C

Die Dichtringe werden bei Rohrverschraubungen nach DIN 3850, Verschlußschrauben nach DIN 908 oder bei Kegelbuchsverschraubungen nach DIN 760 nur für Sauerstoff, Druckluft und Gas verwendet.

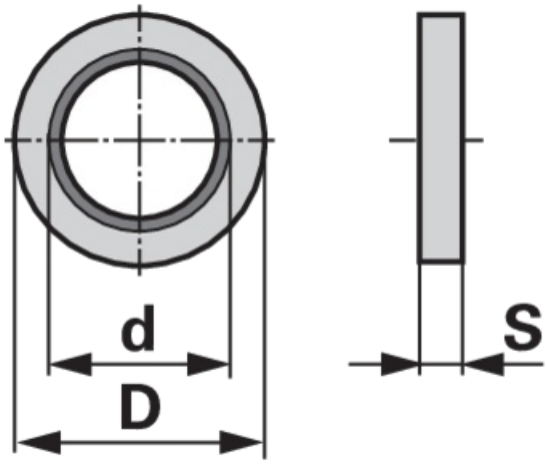

Zu finden im Katalog auf Seite
DIN- und Normteile 224

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.