

Stahldrahtseil


10.04.2025

Dm 3,0 mm (P/ST 3/5 1AX)

Bestell-Nr.	00942092
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	m

Technische Merkmale

Außendurchmesser (D)	3 mm
Außendurchmesser 2 (D2)	5 mm
Art der Einlage	Faser
Mindestbruchkraft	540 kg

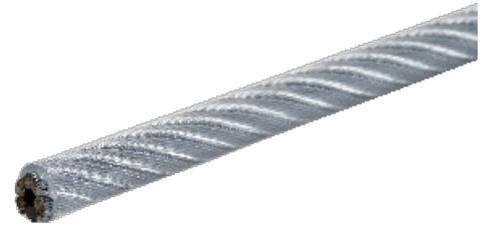

Zusatzinformation

KUNSTSTOFFUMMANTELTES STAHLDRAHTSEIL

- Meterware
- Mit Fasereinlage
- Festigkeitsklasse 1770
- Kunststoffoberfläche transparent
- UV-Beständig

Um gesicherte Bruchkraftwerte bei der Verpressung zu erhalten, ist eine Entmantelung erforderlich.

Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 172

