

# Stahldrahtseil


29.03.2025

Dm 8,0 mm (P/ST 8/10 1AX)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>        | <b>00942095</b> |
| <b>Verpackungsmenge</b>   | 1               |
| <b>Verpackungseinheit</b> | m               |

## Technische Merkmale

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Außendurchmesser (D)</b>    | 8 mm     |
| <b>Außendurchmesser 2 (D2)</b> | 10 mm    |
| <b>Art der Einlage</b>         | Faser    |
| <b>Mindestbruchkraft</b>       | 3.550 kg |

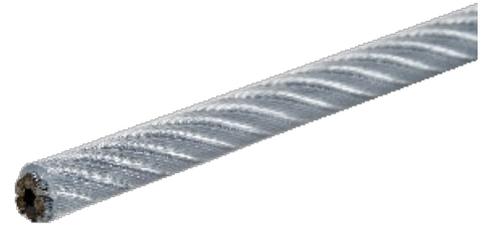

## Zusatzinformation

### KUNSTSTOFFUMMANTELTES STAHLDRAHTSEIL

- Meterware
- Mit Fasereinlage
- Festigkeitsklasse 1770
- Kunststoffoberfläche transparent
- UV-Beständig

Um gesicherte Bruchkraftwerte bei der Verpressung zu erhalten, ist eine Entmantelung erforderlich.

Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 172

