

## Keilriemen


XPZ 10 x 1120 LW

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00949586</b>
<b>Herstellername</b>	Contitech
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



### Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	flankenoffen
<b>Breite (B)</b>	10 mm
<b>Form</b>	gezahnt
<b>Höhe (H)</b>	8 mm
<b>Länge innen (LI)</b>	1.082 mm
<b>Wirklänge (LW=Ld/Lp)</b>	1.120 mm
<b>Länge außen (LA)</b>	1.133 mm
<b>Normbezeichnung</b>	DIN 7753
<b>Profilart</b>	XPZ
<b>rückenspannbar</b>	Nein

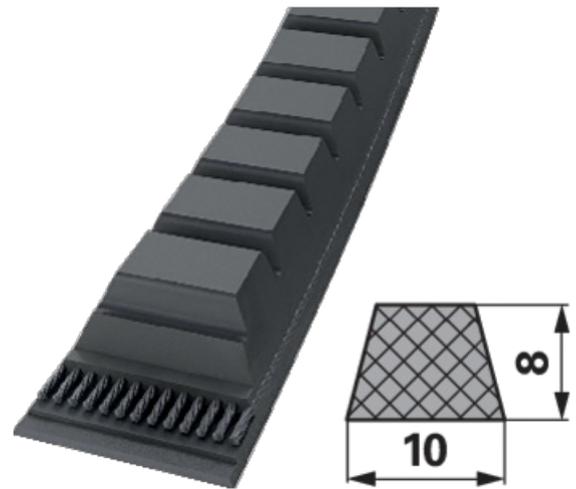

### Zusatzinformation

#### HOCHLEISTUNGSKEILRIEMEN PROFIL XPZ/10

Flankenoffen, formgezahnt, DIN 7753

Eigenschaften:

- Bedingt ölbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- Staubfest, tropenbeständig, besonders flexibel
- Nicht für den Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen geeignet

Profil XPZ wird in LW (Wirklänge) angegeben

#### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 377