

Tuyau d'aspiration/de refoulement


PVC, Ø int. 127 mm, au mètre, Arizona Superelastic

N° de commande	00380317
Nom du fabricant	Merlett Tecnoplastic
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	m



Caractéristiques techniques

Taille de construction (pouce)	5 "
pression d'éclatement	7,5 bar
pression de service	2,5 bar
rayon de courbure (R)	510 mm
Couleur	gris avec spirale verte
pois par mètre	3,9 kg
longueur (L) max. en m	20 m
plage de température	-25 à +55 °C
vacuum maximal	0,9 bar
intensité du vacuum	9 general.unit.mWS
Épaisseur (S)	8,3 mm
diamètre intérieur (d)	127 mm

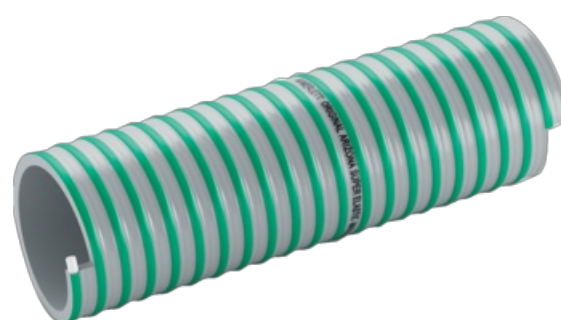

Information supplémentaire

Arizona Superelastic

Tuyau typique pour le lisier

Tuyau flexible en PVC léger avec spirale en PVC dur résistant aux chocs, surface intérieure lisse, utilisation polyvalente dans l'agriculture et le secteur communal. Ne convient pas pour le passage de matières solides !

ATTENTION : les articles coupés individuellement ne sont pas repris !

À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 111