

Tuyau plat

Ø int. 65 mm, Agrar Extra

24.04.2025

N° de commande 00383044

Nom du fabricant Thöni


Quantité d'emballage 1

Unité d'emballage m

thöni

Caractéristiques techniques

Taille de construction (pouce)	2 1/2 "
pression d'éclatement	52 bar
pression de service	17 bar
Couleur	Noir
poids par mètre	0,78 kg
longueur (L) max. en m	100 m
plage de température	-20 à +100 °C
Épaisseur (S)	3,5 mm
diamètre intérieur (d)	65 mm
résistance à la rupture en kg	6 200 kg

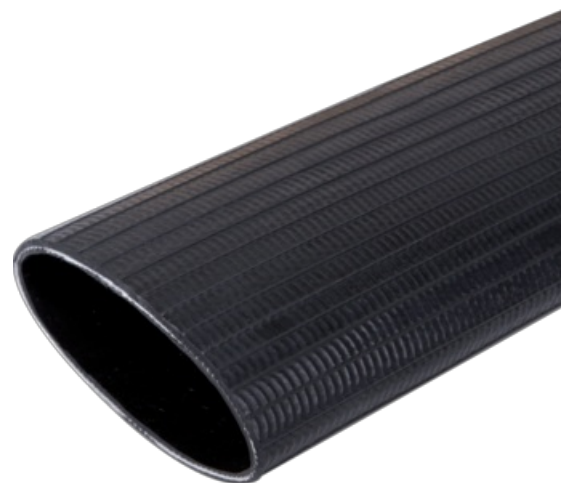

Information supplémentaire

Tuyau plat – résistant à la traction

Tuyau spécial robuste en caoutchouc à l'intérieur et à l'extérieur pour les domaines d'utilisation exigeants comme l'agriculture et l'industrie. Excellente résistance au lisier, aux produits chimiques agricoles et aux engrais.

Exemples d'application :

Gaines à lisier, technique d'irrigation, construction et industrie

Avantages :

- Meilleure association possible entre le mélange nitrile/PVC et le tissu
- Résistant au froid et à la chaleur (-20 °C à +100 °C)
- Résistant à l'eau salée
- Résistant à l'abrasion, longue durée de vie
- Résistant à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
- Résistant au vieillissement et à l'ozone

Conception :

Fil 100 % synthétique, tissé en rond, mélange nitrile/PVC de haute qualité – enfoncé à travers le tissu lors d'un processus de production

Couleur :

noir

À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 119

Pulvérisation & Irrigation 687