

Bouton-poussoir

non éclairé avec protection

17.04.2025

N° de commande 00817044

Quantité d'emballage 1

Unité d'emballage pièce

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B) 43 mm

diamètre extérieur (D) 36 mm

Couleur Jaune

hauteur (H) 66 mm

Schéma de câblage Schließer, Öffner


Classe de protection IP65

tension 12 V, 24 V



Information supplémentaire

- Agréments : CE, UL, CSA
- Conformité aux normes : IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2
- Température de service : -25° - +65°C
- Classe de protection : IP65 (IEC-EN60529)
- Capacité de charge mécanique : 3 000 000 opérations
- Matériau du bouton/champignon (version éclairée) : PC Polycarbonate
- Matériau du boîtier : PA Polyamide
- Matériau de lunette externe : Alliage de zinc chromé
- Diamètre de fixation : 30,5 mm - épaisseur 1÷6 mm
- Couple de serrage : 2 - 3 Nm (17,7 - 26,6 lb-in)
- Type de confirmation : Ressort de rappel
- Catégorie de surtension : Classe II (IEC-EN61140)
- Bloc de contact : compris

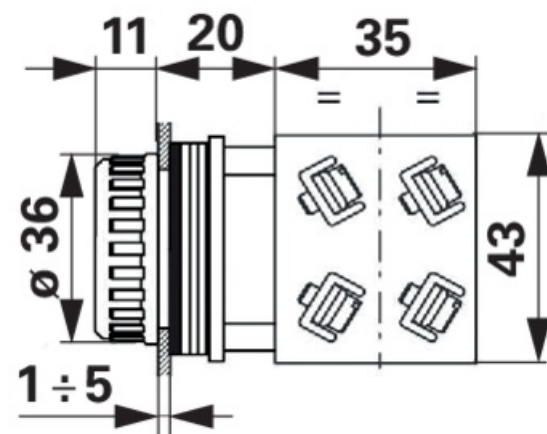

À trouver dans le catalogue à la page

Elektrik 179