

Apprêt antirouille

07.04.2025

marron rouge Premium, aérosol de 375 ml

N° de commande	00850950
Nom du fabricant	Prillinger Premium
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	boîte



Caractéristiques techniques

Couleur	Marron rouge
Charge de levage maximale	375 ml


Information supplémentaire

Apprêt antirouille Premium de Prillinger



Apprêt à séchage rapide, sans plomb, contenant du phosphate de zinc, pour le fer et l'acier, avec un bon effet de protection contre la corrosion. Protection contre la corrosion, arrêt pour l'intérieur et l'extérieur. Convient aux constructions métalliques, aux dispositifs, aux machines, aux portails, aux tuyaux, etc.

- Séchage :
 - Sec au touché après env. 20 min. à 20 °C
 - Se maintient bien après env. 40 min. à 20 °C
 - Recouvrable sans prétraitement après env. 3h à 20 °C
 - Peut être réparé sans prétraitement après env. 3h à 20 °C
- Traitement :
 - Ne pas pulvériser en dessous de + 5 °C
 - Secouer vigoureusement l'aérosol (env. 2 min.) avant de l'utiliser
 - Après la pulvérisation, retourner l'aérosol et pulvériser pendant env. 5 sec. Vider la tête de pulvérisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture, vous pouvez donc réutiliser un aérosol plusieurs fois
- Rendement :
 - Aérosol de 375 ml suffit pour env. 1 à 2 m² par couche, selon l'application et l'épaisseur de la couche
- Prétraitement :
 - Tous les supports doivent être exempts de rouille, de graisse et d'impuretés
- Capacité de remplissage :
 - Peut également être utilisé comme charge pour les peintures à base de résine synthétique
- Tête de pulvérisation réglable à 90° (jet plat / jet ponctuel)

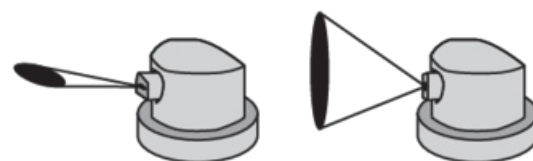

À trouver dans le catalogue à la page

consommables d'atelier 25