

# écr.autofreiné av.anneau polyamide


10.04.2025

M16,DIN 985,qual.6/8,galv.

<b>N° de commande</b>	<b>00907507</b>
<b>Quantité d'emballage</b>	50
<b>Unité d'emballage</b>	pièce

## Caractéristiques techniques

<b>Filetage (d)</b>	M16
<b>Type de filetage</b>	Métrique
<b>hauteur de tête (k)</b>	16 mm
<b>Diamètre du raccord fileté surface</b>	DIN 985 galvanisé(e)
<b>Écartement de clé (SW)</b>	24 mm
<b>matière</b>	Acier 8

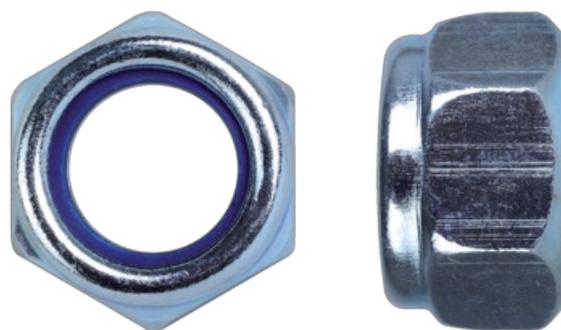

## Information supplémentaire

### SECHSKANT-STOPPMUTTERN MIT KLEMMTEIL

nach DIN 985, austauschbar mit ISO 10511, ISO 10512

- Niedrige Form (Standard)
- Mit nichtmetalischem Polyamidklemmteil
- Metrisches Gewinde
- Für Temperatur-Einsätze von -50°C bis +120°C

### À trouver dans le catalogue à la page

 pièces normalisées et DIN 58  
 Grünland 178, 205, 225, 247, 248, 262
