

# Chaîne à rouleaux RexPro Simplex

10 B-1, 5 m, DIN8187

<b>N° de commande</b>	<b>00930136</b>
<b>Nom du fabricant</b>	Rexnord
<b>Quantité d'emballage</b>	5
<b>Unité d'emballage</b>	m



## Caractéristiques techniques

<b>larg. ext.2 (B2)</b>	13,28 mm
<b>hauteur (H)</b>	14,6 mm
<b>résistance de rupture moyenne selon le fabricant</b>	25 000 newton
<b>diamètre extérieur 2 (D2)</b>	5,08 mm
<b>diamètre extérieur (D) maximal</b>	10,16 mm
<b>longueur (L) max.</b>	19,6 mm
<b>force de rupture minimale</b>	22 200 newton
<b>segmentation pouce (T)</b>	5/8
<b>segmentation (T)</b>	15,88 mm
<b>largeur intérieure (b)</b>	9,65 mm



## Information supplémentaire

### ROLLENKETTE (SIMPLEX) EUROPÄISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8187


Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen

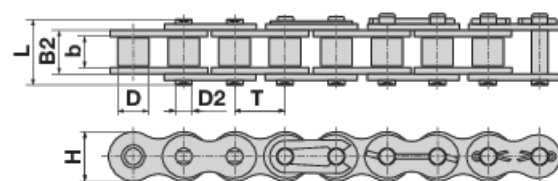

- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen
- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

Vorteile:

- Geringe Einlaufhängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

**À trouver dans le catalogue à la page**

pièces normalisées et DIN 315  
Grünland 745