

Chaîne à rouleaux RexPro Simplex

ASA 80HE-1, 5 m, DIN8188

N° de commande	00930375
Nom du fabricant	Rexnord
Quantité d'emballage	5
Unité d'emballage	m



Caractéristiques techniques

larg. ext.2 (B2)	24,3 mm
résistance de rupture moyenne selon le fabricant	80 000 newton
diamètre extérieur 2 (D2)	7,92 mm
diamètre extérieur (D) maximal	15,88 mm
hauteur (H)	23,3 mm
longueur (L) max.	35,9 mm
force de rupture minimale	69 200 newton
segmentation pouce (T)	1
segmentation (T)	25,4 mm
largeur intérieure (b)	15,75 mm



Information supplémentaire

ROLLENKETTE (SIMPLEX) AMERIKANISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8188


Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen

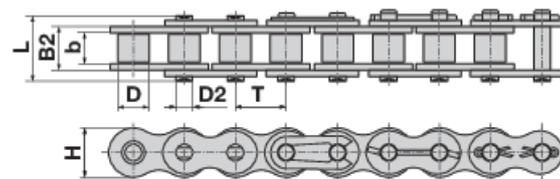

- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen
- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

Vorteile:

- Geringe Einlaufhängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 320
Grünland 749