

Poulie à gorge


04.04.2025

SPZ 095-02 pour système TPL 1610, DIN 2211

N° de commande	00935249
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce

Caractéristiques techniques

nombre de stries	2
larg. ext. (B)	25 mm
larg. ext.2 (B2)	28 mm
diamètre effectif (DW)	95 mm
diamètre extérieur (D)	99 mm
forme	8
hauteur (H)	25 mm
hauteur 2 (H2)	28 mm
Diamètre du raccord fileté	DIN 2211
Type	SPZ 95-02
matière	Fonte grise GG 25/phosphaté

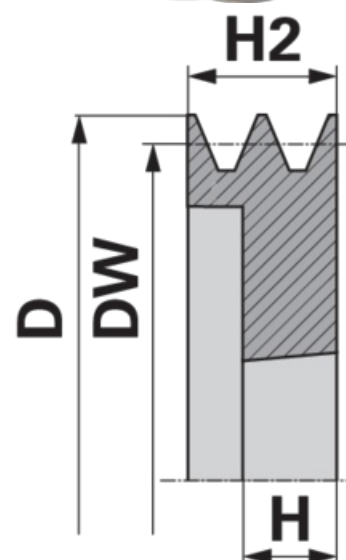

Information supplémentaire

KEILRIEMENSCHLEIBE 2-RILLIG FÜR PROFIL SPZ/9,5

Anwendbar für verschiedene Wellendurchmesser, sehr schnelle und einfache Montage sowie Demontage.

- Mit Spannbuchsen System
- DIN 2211/ISO 4183
- Material: Grauguss GG25 / phosphatiert

Alle Keilriemenscheiben sind STATISCH ausgewuchtet und für eine Betriebsgeschwindigkeit bis 35 m/sek. geeignet.

À trouver dans le catalogue à la page
 pièces normalisées et DIN 393