

# Rexnord lanac Simplex

24.04.2025

06 B-1, 5 m, DIN8187

<b>Br. narudžbe</b>	<b>00930105</b>
<b>Naziv proizvođača</b>	Rexnord
<b>Količina pakiranja</b>	5
<b>Jedinica pakiranja</b>	m



## Tehničke značajke

<b>Širina 2 (B2)</b>	8,53 mm
<b>Visina (H)</b>	8,2 mm
<b>srednja sila lomljenja po proizvođaču</b>	9.000 Newton
<b>Vanjski promjer 2 (D2)</b>	3,28 mm
<b>Vanjski promjer (D) maksimalni</b>	6,35 mm
<b>Dužina (L) maks.</b>	13,5 mm
<b>Minimalna sila loma</b>	8.900 Newton
<b>Korak col (T)</b>	3/8
<b>Korak (T)</b>	9,525 mm
<b>Širina unutarnja (b)</b>	5,72 mm



## Dodatne informacije

### ROLLENKETTE (SIMPLEX) EUROPÄISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8187


Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

#### Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

#### Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen
- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen

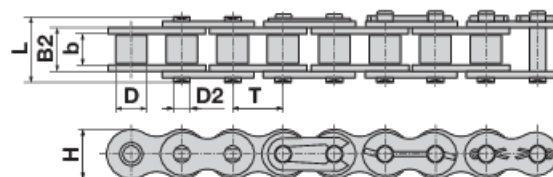

- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

Vorteile:

- Geringe Einlauflängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

**Pronadi u katalogu na stranici**

DIN i normirani dijelovi 315

Grünland 745