

Szívó/nyomótömlő

17.04.2025


PVC, ID 60 x L 2.000 mm, Arizona Superelastic

Rendelési szám	00380221
Gyártó neve	Merlett Tecno Plastic
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

Méret (col)	2 3/8 "
szakítási nyomás	13,5 bar
üzemi nyomás	4,5 bar
görbületi sugár (R)	240 mm
szín	szürke zöld spirállal
tömeg méterenként	1,25 kg
hossz (L)	2 m
hőmérséklet tartomány	-25 és +55 között °C
maximális vákuum	0,9 bar
falvastagság (S)	5,6 mm
belső átmérő (d)	60 mm

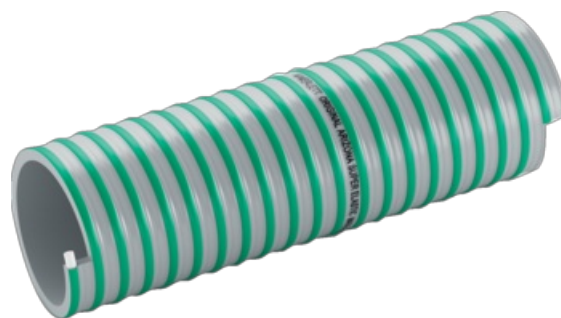

kiegészítő információk

Arizona Superelastic

tipikus hígtrágya tömlő

Könnyű, rugalmas PVC tömlő ütésálló kemény PVC csavarvonallal, sima belső felület, sokoldalú felhasználás a mezőgazdaságban és az önkormányzati szektorban. Szilárd anyagok átjutására nem alkalmas!

Rögzített hosszúság – már hosszra vágva tárolják, ezért már nem tekered fel!

Megtalálni a katalógus következő oldalán

Állattartás 111