

Szívó/nyomótömlő

31.03.2025


PVC, ID 133 x L 2.000 mm, Arizona Superelastic

Rendelési szám	00380261
Gyártó neve	Merlett TecnoPlastic
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

Méret (col)	5 1/4 "
szakítási nyomás	7,5 bar
üzemi nyomás	2,5 bar
görbületi sugár (R)	535 mm
szín	szürke zöld spirállal
tömeg méterenként	4,2 kg
hossz (L)	2 m
hőmérséklet tartomány	-25 és +55 között °C
maximális vákuum	0,9 bar
vákuumterhelés	9 general.unit.mWS
falvastagság (S)	8,5 mm
belső átmérő (d)	133 mm

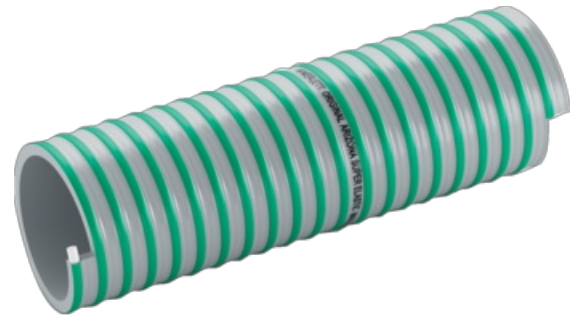

kiegészítő információk

Arizona Superelastic

tipikus trágyatömlő

Könnyű, rugalmas PVC tömlő ütésálló merev PVC spirállal, sima belső felülettel, sokoldalúan használható mezőgazdasági és kommunális alkalmazásokban. Nem alkalmas szilárd anyagok átvezetésére!

Fix hossz - már hossza vágva tárolják, ezért nem tekeredik ki!

Megtalálni a katalógus következő oldalán

Állattartás 111