

Szívó/nyomótömlő

10.04.2025


PVC, ID 120 x L 2.000 mm, Arizona Superelastic

Rendelési szám	00380277
Gyártó neve	Merlett TecnoPlastic
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab



technikai jellemzők

Méret (col)	4 3/4 "
szakítási nyomás	7,5 bar
üzemi nyomás	2,5 bar
görbületi sugár (R)	480 mm
szín	szürke zöld spirállal
tömeg méterenként	3,6 kg
hossz (L)	2 m
hőmérséklet tartomány	-25 és +55 között °C
maximális vákuum	0,9 bar
vákuumterhelés	9 general.unit.mWS
falvastagság (S)	7,8 mm
belső átmérő (d)	120 mm

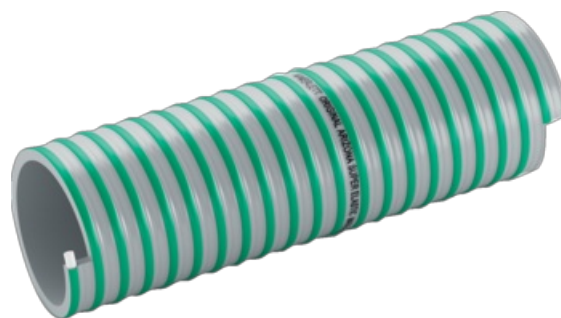

kiegészítő információk

Arizona Superelastic

tipikus trágyatömlő

Könnyű, rugalmas PVC tömlő ütésálló merev PVC spirállal, sima belső felülettel, sokoldalúan használható mezőgazdasági és kommunális alkalmazásokban. Nem alkalmas szilárd anyagok átvezetésére!

Fix hossz - már hossza vágva tárolják, ezért nem tekeredik ki!

Megtalálni a katalógus következő oldalán

Állattartás 111