

Szívó/nyomótömlő

16.04.2025


PVC, ID 120 mm, méteráru, Arizona Superelastic

Rendelési szám	00380315
Gyártó neve	Merlett Tecno Plastic
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	m



technikai jellemzők

Méret (col)	4 3/4 "
szakítási nyomás	7,5 bar
üzemi nyomás	2,5 bar
görbületi sugár (R)	480 mm
szín	szürke zöld spirállal
tömeg méterenként	3,6 kg
maximális hossz (L)	20 m
hőmérséklet tartomány	-25 és +55 között °C
maximális vákuum	0,9 bar
vákuumterhelés	9 general.unit.mWS
falvastagság (S)	7,8 mm
belső átmérő (d)	120 mm

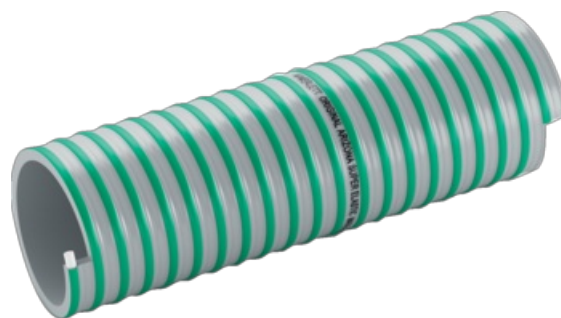

kiegészítő információk

Arizona Superelastic

tipikus trágyatömlő

Könnyű, rugalmas PVC tömlő ütésálló merev PVC spirállal, sima belső felülettel, sokoldalúan használható mezőgazdasági és kommunális alkalmazásokban. Nem alkalmas szilárd anyagok vezetésére!

FIGYELEM: az egyedileg vágott árut nem vesszük vissza!

Megtalálni a katalógus következő oldalán
Állattartás 111