

Upínacie ložisko

UK 210

06.04.2025

Objednávacie číslo	00927338
Názov výrobcu	INA FAG
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Technické údaje


Šírka (B)	24,6 mm
Šírka 2 (B2)	55 mm
Výkonnostná trieda	UC2..
Vrtanie	konisch
Vonkajší priemer (D)	90 mm
Druh tesnenia	obojsstranne utesnené
Merná jednotka	metrický
Vnútorý priemer (d)	45 mm
Vnútorý priemer 2 (d2)	50 mm



Doplňujúce informácie

SPANNLAGEREINSATZ BAUREIHE UK 2..,
 Black-Series die neuen Spannlager von INA-FAG

- Bohrung Lager: konisch
- Bohrung Büchse: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Befestigung durch Spannbuchse

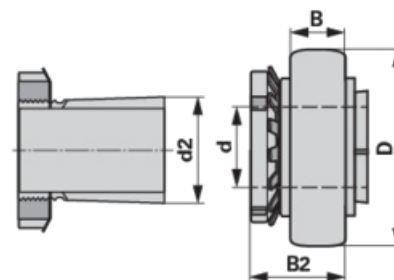

FAG-Spannlager mit sphärischen Außenring basierend auf einreihigen Rillenkugellager 62.. und sind ausgelegt nach JIS B 1558.

Die Innen- und Außenringe sowie die Schleuderscheiben haben aufgrund der schwarzen "Durotect" - Beschichtung einen Basiskorrosionsschutz.

Die Black-Series-Spannlager gibt es mit zwei Befestigungsarten und einer Dichtungsart.

Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 268, 269, 270, 271, 274