

# Valčeková reťaz

06.04.2025

RexPro Jednoradová, ASA 80-1HE

<b>Objednávacie číslo</b>	<b>00930375</b>
<b>Názov výrobcu</b>	Rexnord
<b>Množstvo v balení</b>	5
<b>Balenie</b>	m



## Technické údaje

<b>Šírka 2 (B2)</b>	24,3 mm
<b>Stredná pevnosť lomu podľa výrobcu</b>	80 000 N
<b>Vonkajší priemer 2 (D2)</b>	7,92 mm
<b>Vonkajší priemer (D) maximálny</b>	15,88 mm
<b>Výška (H)</b>	23,3 mm
<b>Dĺžka (L) max.</b>	35,9 mm
<b>Medza pevnosti</b>	69 200 N
<b>Rozostup Zoll (T)</b>	1
<b>Rozostup (T)</b>	25,4 mm
<b>Vnútorňá šírka (b)</b>	15,75 mm



## Doplňujúce informácie

### ROLLENKETTE (SIMPLEX) AMERIKANISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8188


Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

#### Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

#### Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen
- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen

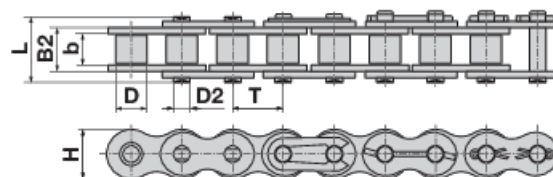

- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

Vorteile:

- Geringe Einlaufhängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

**Nájdete v katalógu na strane**

Normované diely 320

Lúky a pasienky 749