

# Remeň klinový

AVX 13 x 0985 LA


24.04.2025

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Objednávacie číslo</b> | <b>00949015</b> |
| <b>Názov výrobcu</b>      | PIX Germany     |
| <b>Množstvo v balení</b>  | 1               |
| <b>Balenie</b>            | Kus             |



## Technické údaje

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Prevedenie</b>                 | flankenoffen |
| <b>Šírka (B)</b>                  | 13 mm        |
| <b>Tvar</b>                       | gezahnt      |
| <b>Výška (H)</b>                  | 9 mm         |
| <b>Dĺžka vnútorná (LI)</b>        | 922 mm       |
| <b>Dĺžka pôsobenia (LW=Ld/Lp)</b> | 967 mm       |
| <b>Dĺžka vonkajšia (LA)</b>       | 985 mm       |
| <b>Normované označenie</b>        | DIN7753      |
| <b>Typ profilu</b>                | AVX13        |
| <b>chrbát napínateľný</b>         | Nie          |

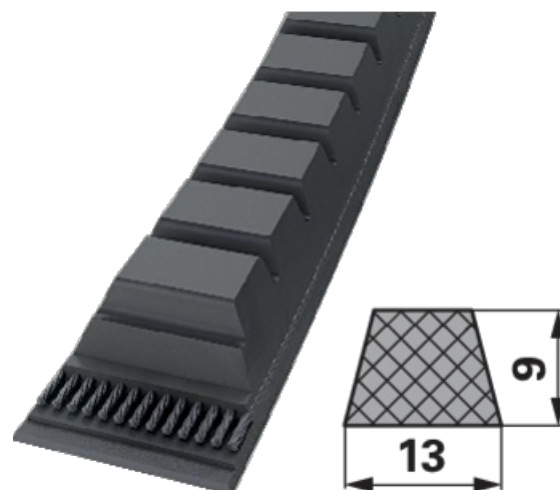

## Doplňujúce informácie

### HOCHLEISTUNGSKEILRIEMEN PROFIL AVX 13

Flankenoffen, formgezahnt, DIN 7753

#### Eigenschaften:

- Max. Leistungsübertragung
- Antistatisch
- Formgezahnt für extreme Flexibilität
- Öl- und temperaturbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Dehnung
- Laufruhig auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Hohe Leistungsübertragung bei kleinen Scheibendurchmessern
- Temperaturbeständig von -25°C bis +100°C

Profil AVX wird in LA (Außenlänge) angegeben

#### Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 382

