

# CEV SESALNO-TLAČNA PVC

25.04.2025


102X4000 MM ARIZONA SUPERELASTIC

Št. izdelka	00380292
Naziv proizvajalca	Merlett TecnoPlastic
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



## Tehnične lastnosti

Velikost (cola)	4 "
Razpočni tlak	9 Bar
Delovni tlak	3 Bar
Polmer upogiba (R)	400 mm
Barva	Siva z zeleno spiralo
Teža na meter	2,7 kg
Dolžina (L)	4 m
Temperaturno območje	-25 do +55 °C
Največji podtlak	0,9 Bar
Podtlačna obremenitev	9 general.unit.mWS
Debelina stene (S)	7,3 mm
Notranji premer (d)	102 mm

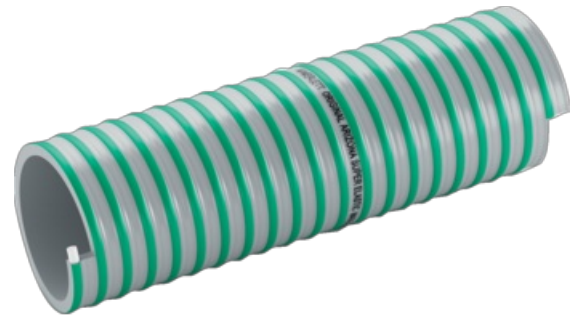

## Dodatne informacije

### Arizona Superelastic

typischer Gülleschlauch

Leichter flexibler PVC-Schlauch mit stoßfester Hart-PVC-Wendel, glatte Innenfläche, vielseitige Verwendung in Landwirtschaft und Kommunalbereich. Nicht für die Durchleitung fester Stoffe geeignet!

**Fixlänge - wird bereits abgelängt eingelagert und rollt sich daher nicht mehr auf!**

### Na voljo v katalogu na strani

Kmetija in hlev 112