

CEV SESALNO-TLAČNA PVC

01.04.2025


110X4000 MM ARIZONA SUPERELASTIC

| | |
|--------------------|----------------------|
| Št. izdelka | 00380293 |
| Naziv proizvajalca | Merlett TecnoPlastic |
| Količina pakiranja | 1 |
| Pakirna enota | Kos |



Tehnične lastnosti

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Velikost (cola) | 4 1/4 " |
| Razpočni tlak | 9 Bar |
| Delovni tlak | 3 Bar |
| Polmer upogiba (R) | 440 mm |
| Barva | Siva z zeleno spiralo |
| Teža na meter | 3,1 kg |
| Dolžina (L) | 4 m |
| Temperaturno območje | -25 do +55 °C |
| Največji podtlak | 0,9 Bar |
| Podtlačna obremenitev | 9 general.unit.mWS |
| Debelina stene (S) | 7,5 mm |
| Notranji premer (d) | 110 mm |

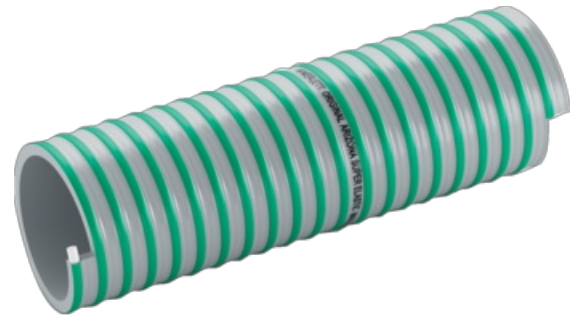

Dodatne informacije

Arizona Superelastic

typischer Gülleschlauch

Leichter flexibler PVC-Schlauch mit stoßfester Hart-PVC-Wendel, glatte Innenfläche, vielseitige Verwendung in Landwirtschaft und Kommunalbereich. Nicht für die Durchleitung fester Stoffe geeignet!

Fixlänge - wird bereits abgelängt eingelagert und rollt sich daher nicht mehr auf!

Na voljo v katalogu na strani

Kmetija in hlev 112