

Galova veriga

RexPro enojna, 06 B-1

Št. izdelka	00930105
Naziv proizvajalca	Rexnord
Količina pakiranja	5
Pakirna enota	m



Tehnične lastnosti

Širina 2 (B2)	8,53 mm
Višina (H)	8,2 mm
Srednja prelomna sila po navedbah proizvajalca	9.000 N
Zunanji premer 2 (D2)	3,28 mm
Zunanji premer (D) največji	6,35 mm
Dolžina (L) največja	13,5 mm
Minimalna prelomna sila	8.900 N
Delitev cola (T)	3/8
Delitev (T)	9,525 mm
Notranja širina (b)	5,72 mm




Dodatne informacije

ROLLENKETTE (SIMPLEX) EUROPÄISCHE BAUART

gefertigt nach ISO 606/DIN 8187

Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

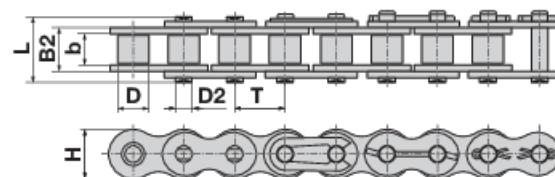

Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen
- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen
- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

Vorteile:

- Geringe Einlaufhängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 315

Travniki in pašniki 745