

Tesnilni obroč

24.04.2025

6206 AV

Št. izdelka 00941555

Naziv proizvajalca Nilos

Količina pakiranja 1

Pakirna enota Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B) 16 mm

Zunanji premer (D) 62 mm

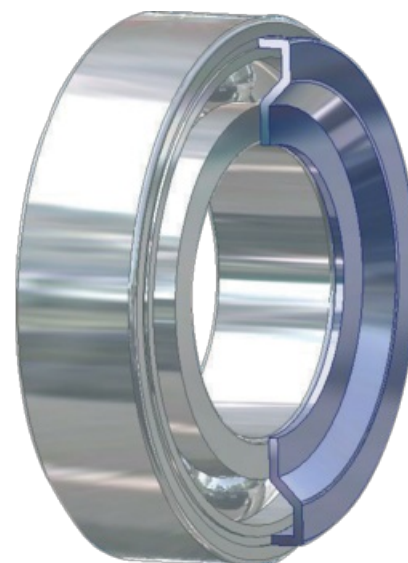
Zunanji premer 2 (D2) 44 mm

Zunanji premer 3 (D3) 56,2 mm

Višina (H) 2,5 mm

Debelina (S) 0,3 mm

Notranji premer (d) 30 mm

za tip ležaja 6206


Dodatne informacije

STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM AV

bekannt als Nilosring AV

- AV = für einreihige Rillenkugellager, am äußeren Ring dichtend

Diese beiden NILOS-Ring-Typen stellen die meistverwendeten Ausführungen dar. Sie sind als Standard-Ausführung bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/s verwendbar; höhere Umfangsgeschwindigkeiten sind bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

Der am äußeren Wälzlagererring dichtende NILOS-Ring wird als Typ "AV" bezeichnet.

Benennung:

Mit dem NILOS-Ring Kurzzeichen "6205 AV" wird ein "außen dichtender" NILOS-Ring für ein einreihiges Rillenkugellager 6205 bezeichnet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 215

Kosilni grebeni 770

