

Tesnilni obroč


16.04.2025

6210 AV

Št. izdelka	00941559
Naziv proizvajalca	Nilos
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B)	20 mm
Zunanji premer (D)	90 mm
Zunanji premer 2 (D2)	67 mm
Zunanji premer 3 (D3)	82,8 mm
Višina (H)	3 mm
Debelina (S)	0,3 mm
Notranji premer (d)	50 mm
za tip ležaja	6210

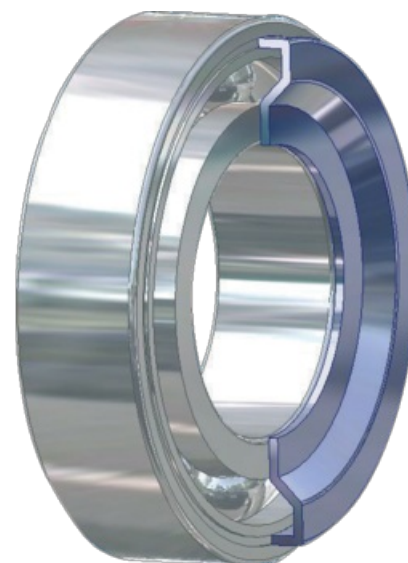

Dodatne informacije

STAHLSCHEIBENDICHTUNG BAUFORM AV

bekannt als Nilosring AV

- AV = für einreihige Rillenkugellager, am äußeren Ring dichtend

Diese beiden NILOS-Ring-Typen stellen die meistverwendeten Ausführungen dar. Sie sind als Standard-Ausführung bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/s verwendbar; höhere Umfangsgeschwindigkeiten sind bei der Bestellung unbedingt anzugeben.

Der am äußeren Wälzlagering dichtende NILOS-Ring wird als Typ "AV" bezeichnet.

Benennung:

Mit dem NILOS-Ring Kurzzeichen "6205 AV" wird ein "außen dichtender" NILOS-Ring für ein einreihiges Rillenkugellager 6205 bezeichnet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 215

