

## Upínací pouzdro

 typ 3020, pro hřídele  $\varnothing$  42 mm

25.04.2025

**Objednací č.** 00935176

**Množství v balení** 1

**Balení** ks

### Technické vlastnosti

**Utahovací moment šroubů** 90 Nm

**Vnější průměr (D)** 108 mm

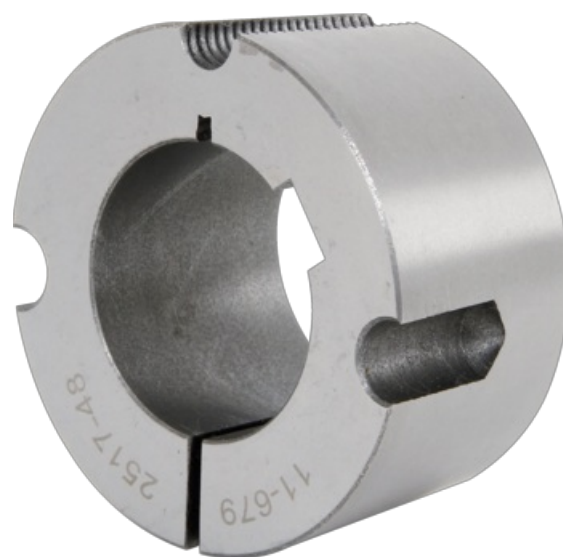
**Přídržný moment pouzdra** 2 710 Nm

**Drážka klínku (b)** 12 mm

**Délka (L)** 50,8 mm

**Typ** 3020

**Materiál** šedá litina GG 25

**Vnitřní průměr (d)** 42 mm


### Doplňující informace

#### UPÍNACÍ POUZDRO TPL

Standardní DIN 8187-ISO/R 606

- Rozměry klínové drážky podle DIN 6885 se standardním otvorem metrické řady
- Vhodné pro navažené náboje, řetězová kola a klínové řemenice dle normy DIN 8187 - ISO/R 606

#### Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 355, 404

