

## Saug-/Druckschlauch

01.04.2025


PVC, ID 120 mm, Meterware, Arizona Superelastic

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00380315</b>
<b>Herstellername</b>	Merlett TecnoPlastic
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	m



### Technische Merkmale

<b>Baugröße (Zoll)</b>	4 3/4 "
<b>Berstdruck</b>	7,5 bar
<b>Betriebsdruck</b>	2,5 bar
<b>Biegeradius (R)</b>	480 mm
<b>Farbe</b>	grau mit grüner Spirale
<b>Gewicht pro Meter</b>	3,6 kg
<b>Länge (L) maximal</b>	20 m
<b>Temperaturbereich</b>	-25 bis +55 °C
<b>Vakuum maximal</b>	0,9 bar
<b>Vakuumbelastung</b>	9 Meter Wassersäule
<b>Wandstärke (S)</b>	7,8 mm
<b>Innendurchmesser (d)</b>	120 mm

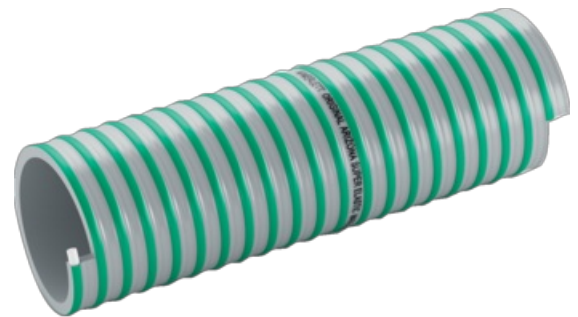

### Zusatzinformation

#### Arizona Superelastic

typischer Gülleschlauch

Leichter flexibler PVC-Schlauch mit stoßfester Hart-PVC-Wendel, glatte Innenfläche, vielseitige Verwendung in Landwirtschaft und Kommunalbereich. Nicht für die Durchleitung fester Stoffe geeignet!

**ACHTUNG: individuell abgelängte Ware wird nicht retournommen!**

**Zu finden im Katalog auf Seite**  
Hof & Stall 111