

# Kunstharz-Maschinenlack

11.04.2025

New Holland Weiß ab 95, 375 ml Spraydose

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00850358</b>
<b>Herstellername</b>	Prillinger Premium
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Dose



## Technische Merkmale


<b>Farbton</b>	530789
<b>Ident mit</b>	New Holland Weiß ab 95
<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Inhalt</b>	375 ml

## Zusatzinformation

### **PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK-SPRAYDOSE MIT VERSTELLBAREM SPRÜHKOPF**

Hochglänzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit, Dauerelastizität und höchster Lichtbeständigkeit. Korrosionsschutz-Deckbeschichtung für landwirtschaftliche- und industrielle Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.

- **Trocknung:**
  - Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
  - Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
  - Ausbesserungsfähig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
- **Verarbeitung:**
  - Spritzen nicht unter + 5 °C
  - Spraydose vor Gebrauch kräftig (ca. 2 Min.) schütteln
  - Nach dem Sprühgang die Spraydose auf den Kopf stellen und ca. 5 Sek. Sprühkopf leersprühen bis keine Farbe mehr kommt, so können Sie eine Spraydose mehrmals wieder verwenden
- **Ergiebigkeit:**
  - 375 ml Spraydose reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 1 - 2 m<sup>2</sup> pro Anstrich
- **Vorbehandlung:**
  - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- Sprühkopf 90° verstellbar (Flachstrahl / Punktstrahl)

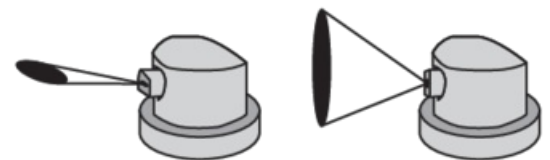

### **Zu finden im Katalog auf Seite**

Werkstattbedarf 15