

Spannlager

UK 212

10.04.2025

Bestell-Nr.	00927340
Herstellername	INA FAG
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



Technische Merkmale


Breite (B)	27,6 mm
Breite 2 (B2)	62 mm
Baureihe	UC2..
Bohrung	konisch
Außendurchmesser (D)	110 mm
Dichtungsart	beidseitig abgedichtet
Maßeinheit	metrisch
Innendurchmesser (d)	55 mm
Innendurchmesser 2 (d2)	60 mm



Zusatzinformation

SPANNLAGEREINSATZ BAUREIHE UK 2..,
 Black-Series die neuen Spannlager von INA-FAG

- Bohrung Lager: konisch
- Bohrung Buchse: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Befestigung durch Spannbuchse

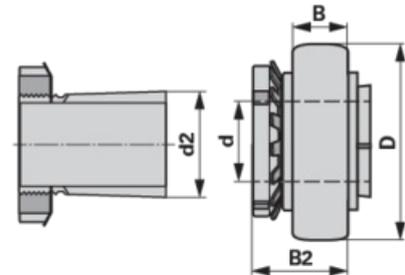

FAG-Spannlager mit sphärischen Außenring basierend auf einreihigen Rillenkugellager 62.. und sind ausgelegt nach JIS B 1558. Die Innen- und Außenringe sowie die Schleuderscheiben haben aufgrund der schwarzen "Durotect" - Beschichtung einen Basiskorrosionsschutz. Die Black-Series-Spannlager gibt es mit zwei Befestigungsarten und einer Dichtungsart.

Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 268, 269, 270, 271, 274