

Tuyau d'aspiration/de refoulement


PVC, Ø int. 204 x L 4 000 mm, Arizona Superelastic

N° de commande	00380239
Nom du fabricant	Merlett Tecnoelastic
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

Taille de construction (pouce)	8 "
pression d'éclatement	4,5 bar
pression de service	1,5 bar
rayon de courbure (R)	800 mm
Couleur	gris avec spirale verte
pois par mètre	9,5 kg
longueur (L) m	4 m
plage de température	-25 à +55 °C
vacuum maximal	0,9 bar
intensité du vacuum	9 general.unit.mWS
Épaisseur (S)	13 mm
diamètre intérieur (d)	204 mm

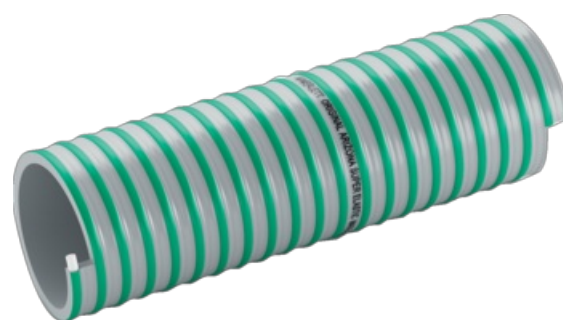

Information supplémentaire

Arizona Superelastic

Tuyau typique pour le lisier

Tuyau flexible en PVC léger avec spirale en PVC dur résistant aux chocs, surface intérieure lisse, utilisation polyvalente dans l'agriculture et le secteur communal. Ne convient pas pour le passage de matières solides !

Longueur fixe – est stockée déjà coupée en longueur et ne s'enroule donc plus !

À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 112