

## Poulie à gorge


23.04.2025

SPA 071-03 pour système TPL 1108, DIN 2211

N° de commande	00935371
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce

### Caractéristiques techniques

nombre de stries	3
larg. ext. (B)	22 mm
larg. ext.2 (B2)	50 mm
diamètre effectif (DW)	71 mm
diamètre extérieur (D)	76,5 mm
forme	8
hauteur (H)	22 mm
hauteur 2 (H2)	50 mm
Diamètre du raccord fileté	DIN 2211
Type	SPA 71-03
matière	Fonte grise GG 25/phosphaté

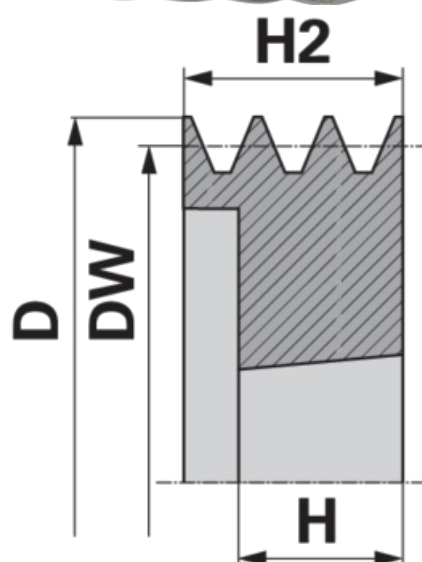

### Information supplémentaire

#### KEILRIEMENSCHLEIBE 3-RILLIG FÜR PROFIL SPA/12,5

Anwendbar für verschiedene Wellendurchmesser, sehr schnelle und einfache Montage sowie Demontage.

- Mit Spannbuchsen System
- DIN 2211/ISO 4183
- Material: Grauguss GG25 / phosphatiert

Alle Keilriemenscheiben sind STATISCH ausgewuchtet und für eine Betriebsgeschwindigkeit bis 35 m/sek. geeignet.

#### À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 397