

FAG Zatezni ležaj

UK 209, sa steznom čaurom

17.04.2025

Br. narudžbe 00927337**Naziv proizvođača** INA FAG**Količina pakiranja** 1**Jedinica pakiranja** Komad

Tehničke značajke


Širina (B) 22,6 mm**Širina 2 (B2)** 50 mm**Izvedba** UC2..**Provrt** konisch**Vanjski promjer (D)** 85 mm**Vrsta brtve** zabrtvljeno s obje strane**Lijevi zakret** Metrički**Unutarnji promjer (d)** 40 mm**Unutarnji promjer 2 (d2)** 45 mm

Dodatne informacije

SPANNLAGEREINSATZ BAUREIHE UK 2..,

Black-Series die neuen Spannlager von INA-FAG

- Bohrung Lager: konisch
- Bohrung Büchse: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Befestigung durch Spannbuchse

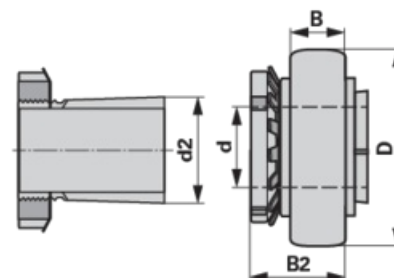

FAG-Spannlager mit sphärischen Außenring basierend auf einreihigen Rillenkugellager 62.. und sind ausgelegt nach JIS B 1558.

Die Innen- und Außenringe sowie die Schleuderscheiben haben aufgrund der schwarzen "Durotect" - Beschichtung einen Basiskorrosionsschutz.

Die Black-Series-Spannlager gibt es mit zwei Befestigungsarten und einer Dichtungsart.

Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

Pronadi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 268, 269, 270, 271, 274