

## Upínacie puzdro

H 2305

04.04.2025

**Objednávacie číslo** 00925330

**Názov výrobcu** Alternativ

**Množstvo v balení** 1

**Balenie** Kus

### Technické údaje

**Dĺžka (L)** 35 mm

**Vnútorý priemer (d)** 20 mm

**Vnútorý priemer 2 (d2)** 25 mm


### Doplňujúce informácie


#### SPANNHÜLSE BAUREIHE H 23..,

Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

- Passend zu Spannlager der Baureihe UK 2..

Spann- und Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Zugfestigkeit des Werkstoffs der Abziehhülsen beträgt mindestens 430 N/mm<sup>2</sup>.

Abziehhülsen sind geschlitzt und haben ein Wellengewinde für die Nutmutter.

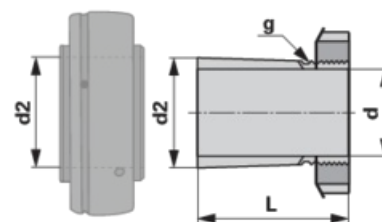

#### Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 300, 305, 306