

# ČEP IZPUSTA OLJA


24.04.2025

3/4"

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Št. izdelka        | 00815556 |
| Količina pakiranja | 1        |
| Pakirna enota      | Kos      |

## Tehnične lastnosti

|                      |      |
|----------------------|------|
| Zunanji navoj (G)    | M26  |
| Zunanji navoj 2 (G2) | G3/4 |

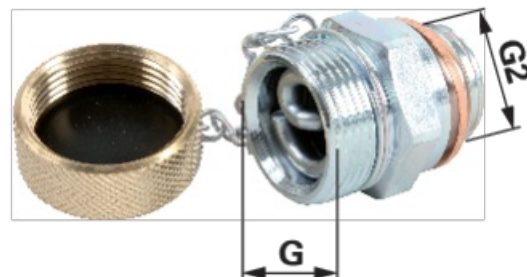

## Dodatne informacije

Beschreibung Anwendung: Das Öl-Service Ventil wird anstelle der Ölablassschraube in die Ölwanne eingebaut. Zum Ölwechsel wird ein Anschlussstück mit PVC-Schlauch auf das Ventil aufgeschraubt, wobei sich das Ventil öffnet und das Öl direkt durch den Schlauch in einen dafür vorgesehenen Behälter fließt.

### Na voljo v katalogu na strani

Fluidna tehnika 789